

ONDULINE® CLASSIC

Az eredeti könnyű hullámlemez a tökéletes tetőért

Készítsen saját maga új, tetszetős tetőt, méltán büszke lesz majd rá! Az ONDULINE® hullámlemezekkel bárki praktikusán és tartósan befedheti családi házát, nyaralóját, kerti építményeit.



**GYORS
FELRAKÁS**



**KÖRNYEZET-
BARÁT**



VÍZZÁRÓ




**ONDULINE®
SEALSMART™**



KÖNNYŰ




Színválaszték



VÖRÖS



BARNA




ZÖLD



FEKETE

Műszaki jellemzők

Hosszúság	200 cm
Szélesség	95 cm
Vastagság	3 mm
Hullámmagasság	38 mm
Súly / m ²	3,5 kg/m ²
Súly / tábla	6,5 kg
Fedett felület / tábla	1,57 m ²
Tábla / m ²	0,52/m ²
Hullámok száma	10

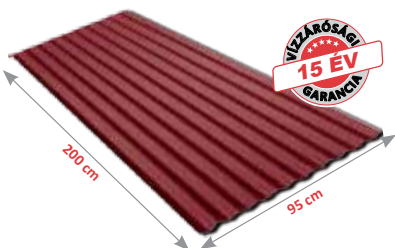

Rendszertartozékok



Standard gerincelem

Méreték: 100 cm x 50 cm



Oromszegély

Méreték: 110 cm x 33 cm



Vápaelem

Méreték: 100 cm x 50 cm



Univerzális csavar

Hosszúság: 65 mm



Szegek

Hosszúság: 65 mm

Felrakási útmutató

1



A fedést a tetőszerkezet uralkodó széliránnyal szemben fekvő részén kell kezdeni az eresz vonalától indulva, maximum 7 cm-es túlnyúlással.

Függőlegesen vágjon félbe egy hullámlemezt és fél tábla eltolással helyezze fel minden második sorban.

2




Táblánként körülbelül 20 rögzítő elem használata szükséges. Az eresznél, az átlapolásoknál és a gerincnél minden hullámot, a közbenső tartóléceknél minden második hullámot kell rögzíteni. A tartóléceknél történő rögzítést eltolással kell végezni.

3




Az oromszegély kialakítható az utolsó hullám széldeszkará történő hajlításával, melyet olyan magasságban kell elhelyezni, hogy érintkezzen a hullámmal.

4a



A gerincelem átlapolása az ONDULINE® hullámlemeznél min. 12 cm.

4b



A gerincelemek az uralkodó széliránnyal szemben kerülnek felrakásra.

5 TARTÓSZERKEZET

Tartólécek: a tető hajlásszöge és az esetleges terhelés (különösen a szél és a hó) határozza meg a tartólécek távolságát. A maximum távolság 61 cm lehet.

Tetőhajlás

9–17 %	17–30 %	> 30 %
--------	---------	--------

Maximum tartólécc távolság



Teljes aládeszkázás




45 cm




61 cm

Minimum átlapolás a végeknél



30 cm



20 cm



17 cm

Minimum átlapolás az oldalaknál



2 hullám



1 hullám



1 hullám

Hasznos lemezterület

1,29 m ²	1,54 m ²	1,56 m ²
---------------------	---------------------	---------------------



A TERMÉK VÁGÁSA

A termék könnyen vágható vágókéssel, kézi vagy elektromos fűrész segítségével.



MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ RÖGZÍTŐELEMET HASZNÁLJON

Minimum 10 szeg/m²

SZÁMOLJA KI A TETŐ HAJLÁSSZÖGÉT

$$\text{Hajlásszög (\%)} = \frac{m}{a} \times 100$$

Minimális hajlásszög: 9%.



A garancia feltétele, hogy a tető felrakása a gyártó felrakási útmutatója alapján, a rendszertartozékok alkalmazásával történjen. A részletes felrakási útmutatónk megtalálható honlapunkon: www.onduline.hu.



Töltse le és nyissa meg a vonalkód leolvasó alkalmazást. Irányítsa telefonjának kameráját erre a vonalkódra és olvassa be.



Onduline® Kft.

1037 Budapest, Bokor u. 9-11.

Tel/Fax: (+36-1) 388-1225, 388-1226

onduline@onduline.hu

www.onduline.hu

Az ONDULINE francia cégcsoport tagja.

€11,323,485.05 - R.C.S. Nanterre 552 088 361

Onduline®